

## ZO-AS2010 强微波吸收硅橡胶片

### 产品介绍


ZO-AS系列吸波材料，以硅橡胶为介质，并填充磁性粉体，专门为高入射角表面波的反射损耗而设计，适用于2-40GHz的频段。耐高温硅橡胶弹性体的基材中，添加耐油和阻燃助剂后制成的复合材料，其中的特殊磁性粉体让入射角大于65°时也有优异的吸波性能，产品反射率测试标准参照GJB2038A-2011。

ZO-AS2010是一种轻薄、柔软、非导电的硅胶片材。其最佳作用频段为 8 - 40 GHz，且材料本身具有良好的防水性，在潮湿的环境下也可以正常工作，不受影响。

### 性能参数

项目	测试标准	ZO-AS2010	单位
颜色	目测	灰色	-
基材	-	硅橡胶	-
填料	-	羰基铁粉	-
厚度	-	0.25	mm
硬度	ASTM D2240	70	Shore A
密度	ASTM D792	4.6	g/cm <sup>3</sup>
中心频率/衰减	GJB2038A-2011	37.6/-15.2	GHz/dB
工作温度	ASTM D1329	-55 ~ +155	°C
体积电阻率	ASTM D257	≥10 <sup>9</sup>	Ohm-cm
阻燃性能	UL-94	V-0	-
储存条件	-	< 30°C, 24个月	-

### 反射损耗曲线

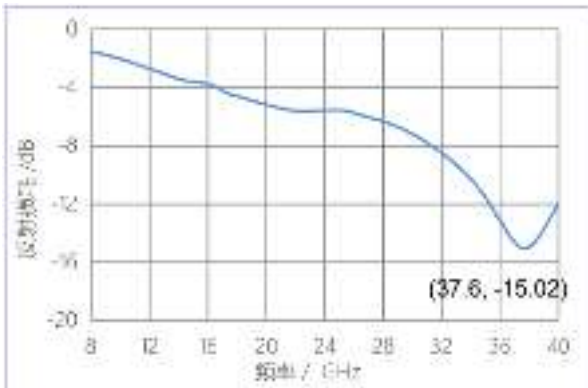

### 产品特性

- ✓ 柔软
- ✓ 轻薄，厚度为0.25mm
- ✓ 低释气
- ✓ 产品为绝缘材料，粘接或压合在金属底板上可以达到更好的吸波效果
- ✓ 符合RoHS要求
- ✓ 最佳作用频段为 8 - 40 GHz



### 产品应用

- ✓ 手持设备
- ✓ 无线语音或电信/数据通信
- ✓ 军用电子设备
- ✓ GPS
- ✓ 加固计算机
- ✓ 夜视设备
- ✓ 电信基础设施设备